


BUNDNIETE / DOPPELBUNDNIETE

rib pin / twin rib pin


Bundniete rib pin

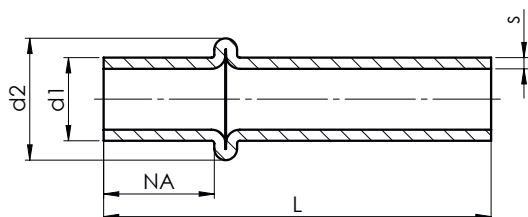

Nicht aufgeführte Abmessungen mit anderen Durchmessern und Wandstärken können ebenfalls gefertigt werden. Bei technischen Fragen steht Ihnen unser Vertrieb zur Verfügung. Bitte sprechen Sie uns an.

Other dimensions which are not given in the table are also available. For technical advice please consult our sales team.

Doppelbundniete twin rib pin

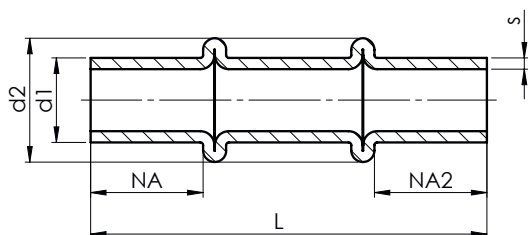


Toleranzen (Maße in mm) tolerances (dimensions in mm)

Falls nicht anders vereinbart, fertigen wir Bundniete wie folgt:

If no dimensions have been prearranged we produce according to the tolerances below:

Schaft-Ø tube-Ø	d1	0,8	1	1,15	1,2	1,25	1,3	1,4	1,45	1,5	1,6	1,7	1,8
	Tol.	± 0,04											
Wanddicke wall thickness	s ± 10 %	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15					
		0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
		0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Bund-Ø rib-Ø	d2 ± 0,2	1,2	1,5	1,7	1,8	1,9	2,0	2,1	2,2	2,2	2,3	2,6	2,8

Schaft-Ø tube-Ø	d1	1,9	2,0	2,2	2,3	2,5	2,6	2,9	3,0	3,5	3,9	4,0	4,4
	Tol.	± 0,04	± 0,04	± 0,05	± 0,05	± 0,05	± 0,05	± 0,05	± 0,05	± 0,05	± 0,05	± 0,07	± 0,07
Wanddicke wall thickness	s ± 10 %	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2					
		0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
		0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
									0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Bund-Ø rib-Ø	d2 ± 0,2	2,9	2,9	3,2	3,2	3,5	3,6	4,0	4,2	4,6	4,8	5,3	6,0



BUNDNIETE / DOPPELBUNDNIETE

rib pin / twin rib pin

Toleranzen (Maße in mm)

tolerances (dimensions in mm)

Schaft-Ø tube-Ø	d1	4,5	4,6	4,7	4,8	4,9	5	5,2	5,5	5,8	6	8	10
	Tol.	± 0,07	± 0,07	± 0,07	± 0,07	± 0,07	± 0,07	± 0,07	± 0,07	± 0,07	± 0,07	± 0,1	± 0,1
Wanddicke wall thickness	s ± 10 %	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25						
		0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3		
		0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
		0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Bund-Ø rib-Ø	d2 ± 0,2	6,2	6,2	6,2	6,3	6,4	6,5	6,7	7,0	7,2	7,3	9,5	11,5

Längentoleranzen


tolerance for length

Maß dimension	L	NA	NA2
Toleranz tolerance	± 0,3	± 0,15	± 0,15

Werkstoffe

materials

Standard-Werkstoffe standard materials	Messing (Ms) brass	Kupfer (Cu) copper	
Werkstoffe auf Anfrage materials on request	Aluminium (Al) aluminium	Edelstahl (Est) stainless steel	Stahl (St) steel



BUNDNIETE / DOPPELBUNDNIETE

rib pin / twin rib pin

Bestellbeispiel ordering example

Längenangaben (L, NA, NA2) und Oberfläche nach Bedarf
dimensions (L, NA, NA2) and surface treatment as customer requires

Werkstoff material	Benennung name	d1	s	L	NA	NA2	Oberfläche surface treatment
Messing brass	Bundniet rib pin	0,8	0,15	8	3		ohne = blank clean

Ms-BN 0,8 x 0,15 x 8 mm, NA=3, blank
brass rib pin 0,8 x 0,15 x 8 mm, NA=3, clean

Kupfer copper	Doppelbundniet twin rib pin	4	0,25	20	5	3	versilbert 12 µm silver plated 12 µm
------------------	--------------------------------	---	------	----	---	---	---

Cu-DBN 4 x 0,25 x 20 mm, NA=5, NA2=3, versilbert 12 µm
copper twin rib pin 4 x 0,25 x 20 mm, NA=5, NA2=3, silver plated 12 µm

